



C DUE

Le prestazioni della stufa sono abbinata alle magiche atmosfere del caminetto. Le forme morbide e arrotondate esaltano il piacere del fuoco.



Blu
Genziana



Ollare



Beige
Sabbia



Bianco
Meringa



Bordeaux



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Riscaldamento a diffusione naturale

Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale

Riscaldamento con Multifuoco System®

Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
Aria canalizzabile fino a 10 mt

Struttura

Monoblocco (555T A o 555T SL) e porta in acciaio, braciere e cappa in ghisa, focolare in Aluker

Rivestimento

Pezzi in maiolica fatti a mano di grandi dimensioni, acciaio inox e piano in vetro sabbiato

Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C


Easy Cleaning

Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

Porta

Apertura a sinistra per monoblocco 555T A e maniglia con impugnatura in materiale siliconico. A saliscendi (apribile anche ad anta per la pulizia) per monoblocco 555T SL

DISEGNO TECNICO

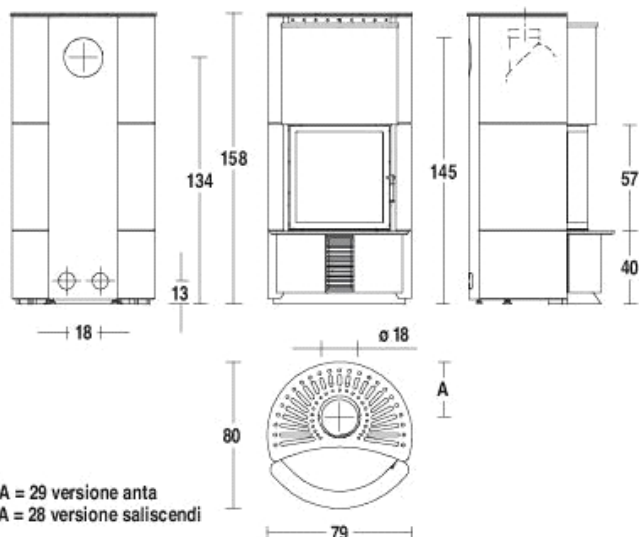

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ³	120 - 200
Rendimento termico	%	78,0
Potenza nominale	kW	7,0
Consumo nominale	Kg/h	7,0
Potenza massima	kW	10,0
Consumo massimo	Kg/h	3,5
Dimensioni LxPxH	cm	79 x 80 x 158
Rivestimento		maiolica
Frontale		acciaio inox e verniciato
Monoblocco		acciaio
Aria primaria e secondaria		primaria regolabile secondaria predeterminata
Kit aria comburente		
Focolare		Aluker
Braciere		ghisa
Scarico fumi ϕ	cm	18 superiore o posteriore
Cassetto cenere		estraibile
Porta		acciaio
Vetro ceramico		resistente a 750°C autopulente
Maniglia		acciaio
Wellness -umidificatore		no
Forno in acciaio inox	cm	
Multifuoco System®		optional
Bocchette frontali/orientabili		si/no
Kit convezione forzata		
Peso complessivo	Kg	200

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.