



## C UNO

Con una splendida visione verticale della fiamma, C UNO esprime il suo massimo fascino nelle ambientazioni in centro stanza. Installabile anche a parete.



Bianco Antico



piano  
Terra d'Oriente Nero Opaco



Bianco Antico



piano e decori  
Terra d'Oriente Verde Blu Antico

### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

#### Riscaldamento a diffusione naturale

Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale

#### Riscaldamento con Multifuoco System®

Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt

#### Struttura

Monoblocco (555T A o 555T SL) e porta in acciaio, braciere e cappa in ghisa, focolare in Aluker

#### Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

#### Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C


#### Easy Cleaning

Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

#### Porta

Apertura a sinistra per monoblocco 555T A e maniglia con impugnatura in materiale silicico. A saliscendi (apribile anche ad anta per la pulizia) per monoblocco 555T SL

### DISEGNO TECNICO

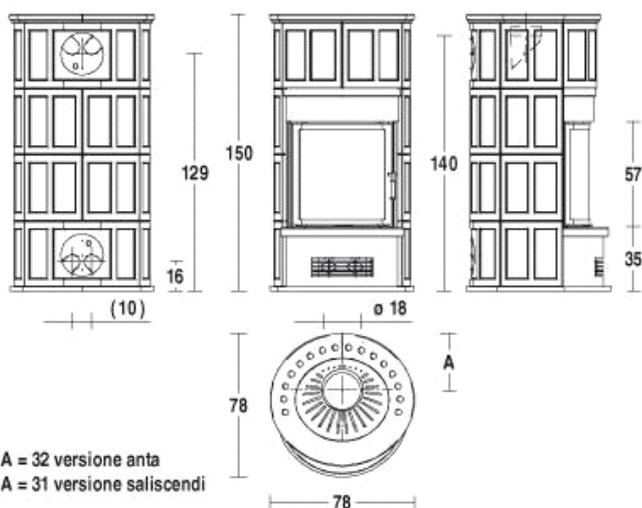

### DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	120 - 200
Rendimento termico	%	78,0
Potenza nominale	kW	7,0
Consumo nominale	Kg/h	2,3
Potenza massima	kW	10,0
Consumo massimo	Kg/h	3,5
Dimensioni LxPxH	cm	78 x 78 x 150
Rivestimento		maiolica
Frontale		maiolica
Monoblocco		acciaio
Aria primaria e secondaria		primaria regolabile secondaria predeterminata
Kit aria comburente		
Focolare		Aluker
Braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	18 superiore o posteriore
Cassetto cenere		estraibile
Porta		acciaio
Vetro ceramico		resistente a 750°C autopulente
Maniglia		acciaio
Wellness -umidificatore		no
Forno in acciaio inox	cm	
Multifuoco System®		optional
Bocchette frontali/orientabili		si/si
Kit convezione forzata		
Peso complessivo	Kg	305

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.