Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il/I marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

P966 THERMO ACS

Rivestita in acciaio verniciato, questa stufa con elevata potenza termica riscalda e produce acqua calda sanitaria.

Terra d'Oriente

Nero Opaco

Bianco Meringa

Bordeaux

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Riscaldamento
Produzione dell'acqua calda per l'impianto primario di riscaldamento oppure ad integrazione del sistema termoidraulico esistente

Kit acs - acqua calda sanitaria
Kit scambiatore istantaneo incorporato per la produzione di acqua calda sanitaria

Display multifunzione
Comandi digitali per accensione, spegnimento, programmazione del cronotermostato ed impostazione temperatura dell'acqua

Programmazione
Giornaliera con due fasce orarie

Struttura
Monoblocco, braciere e caldaia in acciaio, focolare in Aluker, porta in ghisa. Vaso di espansione chiuso, circolatore e sicurezze di serie

Rivestimento
Acciaio verniciato con inserti in maiolica

Air Glass System
Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

Easy Cleaning
Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

DISEGNO TECNICO

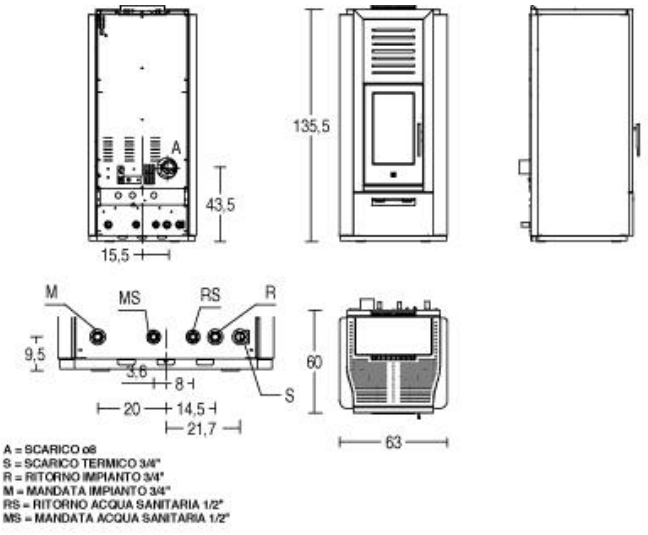

DATI TECNICI

Potenza nominale (min-max)	kW	9,0 - 28,5
Potenza al fluido (min-max)	kW	7,0 - 23,5
Regolazione potenza (posizioni)		5
Rendimento termico (min-max)	%	90,0 - 92,0
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	1,9 - 6,0
Dimensioni LxPxH	cm	63 x 60 x 135,5
Rivestimento/frontale		maiolica/acciaio verniciato
Monoblocco		acciaio
Deflettore		acciaio
Focolare		Aluker
Braciere		acciaio
Scarico fumi Ø	cm	8
Caldaia		acciaio
Circolatore e sicurezze		di serie
Vaso espansione		chiuso
Kit acqua calda sanitaria		di serie
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa
Vetro Ceramico		resistente a 750°C autopulente
Maniglia		acciaio con finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	kg	52
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		giornaliera con due fasce orarie
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	130
Potenza massima assorbita	Watt	430
Peso complessivo	Kg	270

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.