



OXFORD

Razionale e creativo. Ideale per le ambientazioni in centro stanza, Oxford ha una particolare forma arrotondata che lo rende il fulcro dell'ambiente. La flessibilità di installazione ti garantisce la massima possibilità di personalizzazione ed organizzazione degli spazi.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Riscaldamento a diffusione naturale

Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale

Riscaldamento con Multifuoco System®

Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.

Aria canalizzabile fino a 10 mt

Struttura

Monoblocco 555T SL e porta in acciaio, braciere e cappa in ghisa, focolare in Aluker

Rivestimento

In acciaio verniciato


Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

Easy Cleaning

Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

DISEGNO TECNICO

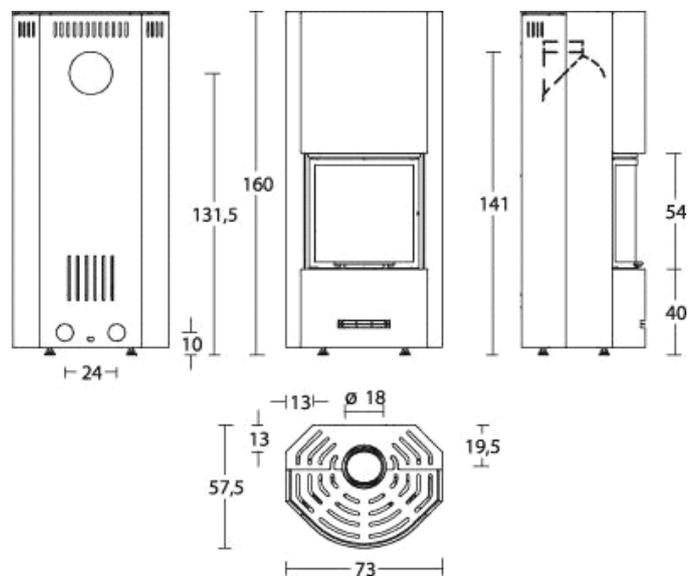

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ³	120 - 200
Rendimento termico	%	78,0
Potenza nominale	kW	7,0
Consumo nominale	Kg/h	2,3
Potenza massima	kW	10,0
Consumo massimo	Kg/h	3,5
Dimensioni LxPxH	cm	73 x 57,5 x 160
Rivestimento		acciaio verniciato
Frontale		acciaio verniciato
Monoblocco		acciaio
Aria primaria e secondaria		primaria regolabile secondaria predeterminata
Kit aria comburente		
Focolare		Aluker
Braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	18 superiore o posteriore
Cassetto cenere		estraibile
Porta		acciaio verniciato
Vetro ceramico		resistente a 750°C autopulente
Maniglia		acciaio verniciato
Wellness -umidificatore		no
Forno in acciaio inox	cm	
Multifuoco System®		optional
Bocchette frontali/orientabili		si/sì
Kit convezione forzata		
Peso complessivo	Kg	241

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.