



P963 M THERMO

Stufa dalla linea minimalista con rivestimento in pregiata maiolica lavorata a mano. Progettata per la produzione di acqua calda per il massimo comfort della casa.



Ollare



Nero Opaco



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Riscaldamento

Produzione dell'acqua calda per l'impianto primario di riscaldamento oppure ad integrazione del sistema termodraulico esistente

Telecomando multifunzione

Con display LCD, per accensione, spegnimento, programmazione del cronotermostato ed impostazione temperatura dell'acqua

Programmazione

Giornaliera con due fasce orarie

Struttura

Monoblocco e caldaia in acciaio, braciere in ghisa, focolare in Aluker e acciaio, porta in ghisa. Vaso di espansione chiuso, circolatore e sicurezze di serie

Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

Rolling Top

Piano superiore scorrevole con guide per carico pellet

Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C


Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

DISEGNO TECNICO

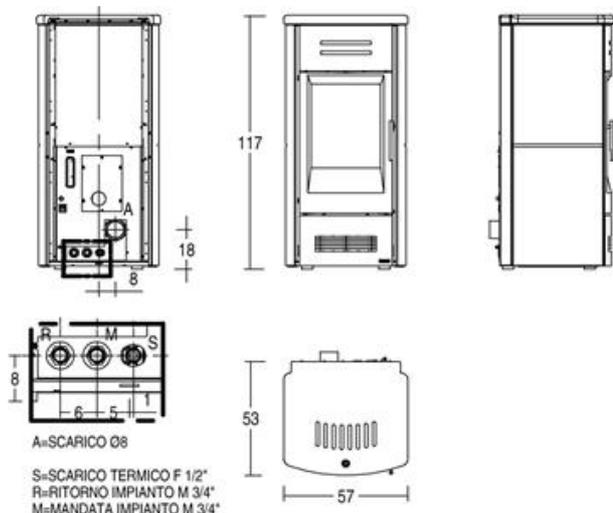

DATI TECNICI

| | | |
|------------------------------------|------|----------------------------------|
| Potenza nominale (min-max) | kW | 6,5 - 15,5 |
| Potenza al fluido (min-max) | kW | 5 - 12,5 |
| Regolazione potenza (posizioni) | | 5 |
| Rendimento termico (min-max) | % | 90,5 - 92,0 |
| Consumo nominale (min-max) | Kg/h | 1,5 - 3,5 |
| Dimensioni LxPxH | cm | 57 x 53 x 117 |
| Rivestimento/frontale | | maiolica/acciaio verniciato |
| Monoblocco | | acciaio |
| Deflettore | | acciaio |
| Focolare | | Aluker |
| Braciere | | ghisa |
| Scarico fumi Ø | cm | 8 |
| Caldaia | | acciaio |
| Circolatore e sicurezze | | di serie |
| Vaso espansione | | chiuso |
| Kit acqua calda sanitaria | | |
| Cassetto cenere | | estraibile |
| Porta | | ghisa |
| Vetro Ceramico | | resistente a 750°C autopulente |
| Maniglia | | acciaio con finitura nichelata |
| Capienza serbatoio (circa) | kg | 30 |
| Pannello di controllo sulla stufa | | a comandi digitali |
| Cronotermostato con programmazione | | giornaliera con due fasce orarie |
| Potenza assorbita a regime massimo | Watt | 130 |
| Potenza massima assorbita | Watt | 410 |
| Peso complessivo | Kg | 223 |

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.