



IL CALORE DOVE SERVE

Vittoria è una caldaia a pellet economica, ecologica e multifunzionale. Può essere installata come unica fonte di riscaldamento, o in abbinamento con altre fonti di calore come termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento... per produrre acqua calda sanitaria.

QUANTO RISCALDA

Con Vittoria è possibile riscaldare fino a **700 m³**.

PANNELLO DI CONTROLLO

Con il display LCD retroilluminato installato di serie sulla caldaia è possibile controllare direttamente tutte le impostazioni.



Permette di:

- Accendere e spegnere Vittoria
- Modificare la potenza di combustione
- Regolare il termostato caldaia
- Regolare il termostato ambiente
- Visualizzare la temperatura dell'acqua nella caldaia

DATI TECNICI

Potenza termochimica max	kW	25,6
Potenza termochimica min	kW	7,6
Autonomia min/max	h*	9 - 28
Rendimento globale	%	90
Potenza termica diretta (acqua)	kW	20
Volume riscaldabile	m³**	700
Superficie riscaldabile	m²***	250
Capacità serbatoio pellet	Kg	45
Consumo pellet min/max	Kg/h*	1,6/5,2
Uscita fumi	Ø mm	80

CE Valori rilevati secondo la norma UNI EN 303-5:2004
(Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale e automatica, con una potenza termica nominale fino a 300kW) dal laboratorio IMQ Primacontrol. Rapporto di prova CS-11-044.

* Il consumo e l'autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato


** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m³

*** Considerando un'altezza dei vani di 2,8 m

MISURE

Fronte	mm	615
Altezza	mm	1.277
Profondità	mm	660
Peso netto	kg	225

DISEGNO TECNICO

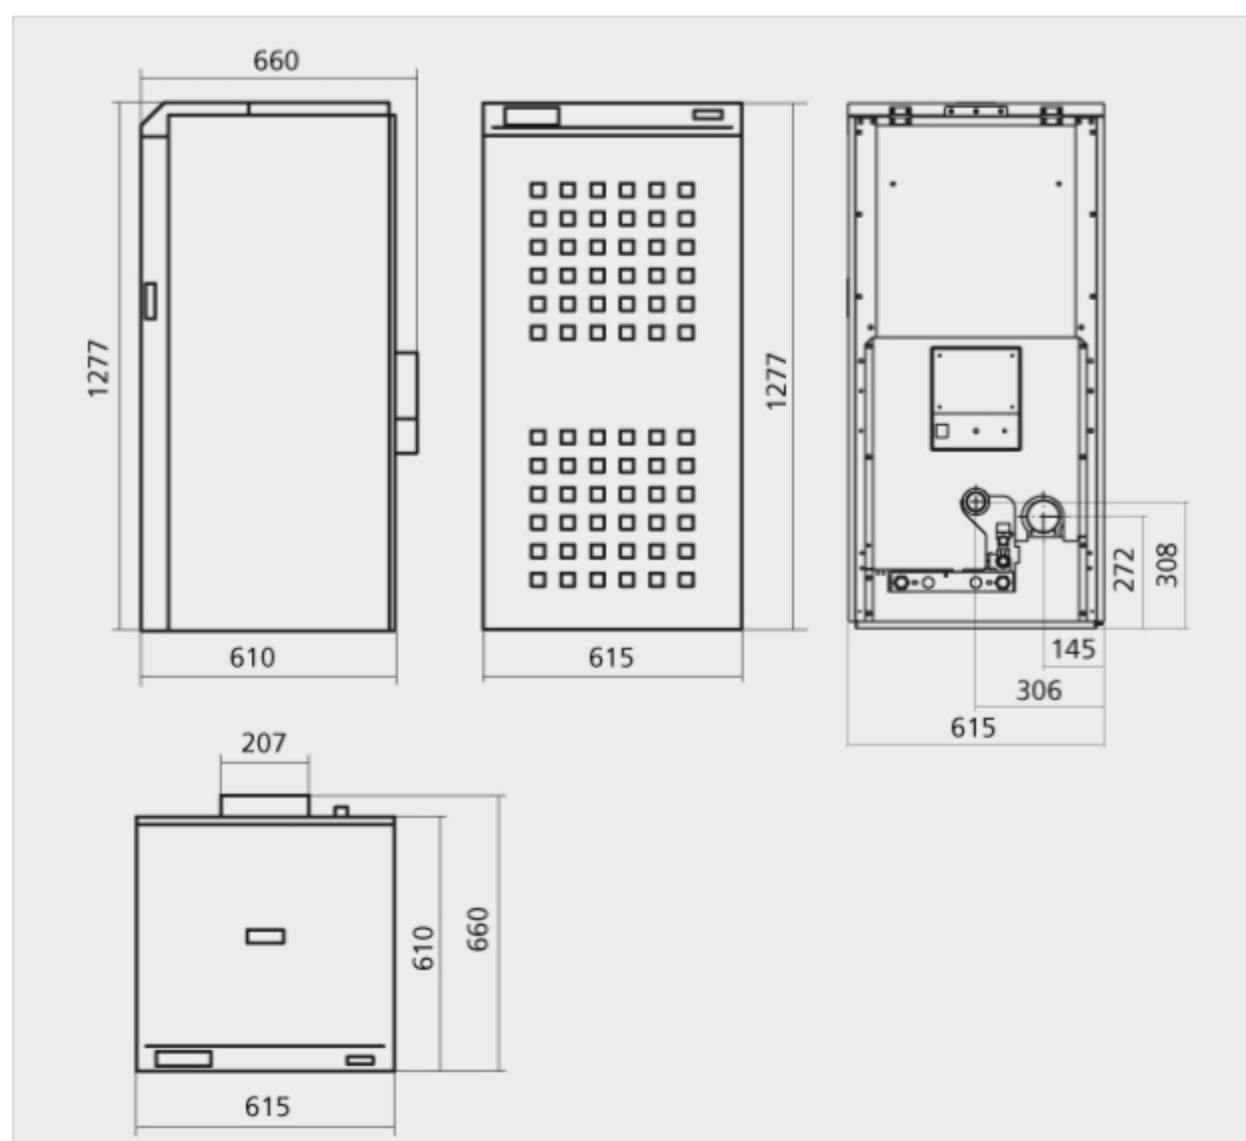

SCHEDA TECNICA

INSTALLAZIONE

FUNZIONAMENTO

ACCESSORI

Caratteristiche

Qualità

Rese Elevate

Ecologica

Pratica

Funzionale

Solida

Intelligente

Versatile

Economica